

Panel LED CLASSICO 600x600

40W Lifud Dirver

Ref: PLD6060-N



Características

- > Grado de protección IP20.
- > Garantía de 2 años.
- > Su ángulo de apertura de 120° lo hace perfecto para iluminar amplios espacios.
- > La tecnología del chip SMD4014 .
- > Esta luminaria en un producto altamente eficiente y además ecológico.

Prestaciones

- > Su marco de aluminio con lacado blanco.
- > Tiene una vida útil de 25.000h con una garantía de 2 años.
- > Panel LED de líneas clásicas, finas y elegantes.
- > Dispone de driver LiFud que asegura una mayor eficiencia lumínica.

Áreas de aplicacion


Es capaz de iluminar de manera homogénea espacios interiores muy amplios. Además, su elevado CRI, que evita la distorsión de los colores, lo hacen ideal para emplazar en tiendas de ropa, bibliotecas, museos, concesionarios y galerías de arte.



Parámetros técnicos

40W	Potencia	20	IP
>0.9	Factor de potencia	04	IK
4.000Lm	Luminosidad	Interior	Uso
SMD4014	Fuente lumínica	ALU+PS	Material
48 uds	Número de LEDs	Blanco	Acabado
220-240V AC	Tensión	25.000h	Vida útil
50-60Hz	Frecuencia	2 años	Garantía
4.000K	Temperatura	-20°C ~ +50°C	Garantía
80	CRI	II	Clase de aislamiento eléctrico
120°	Ángulo de apertura		

Plano de conjunto

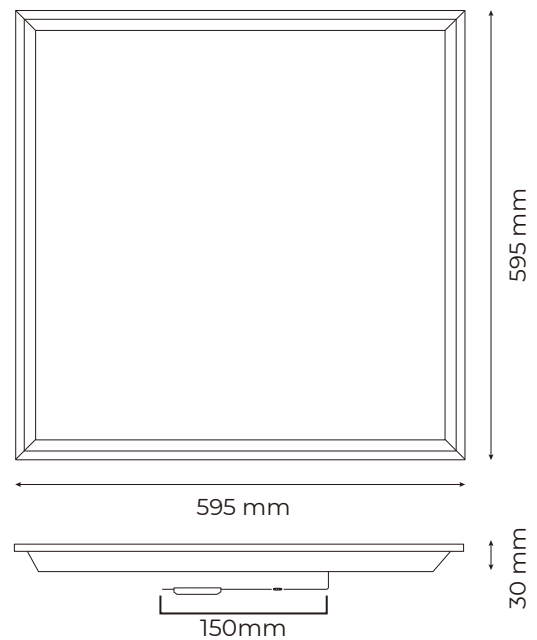

Popp Lighting S.L.

c/ Río Ebro 5, 28947, Fuenlabrada, Madrid
 info@popplighting.com
 +34 910 669 872