


MINI SPOT LED

3W

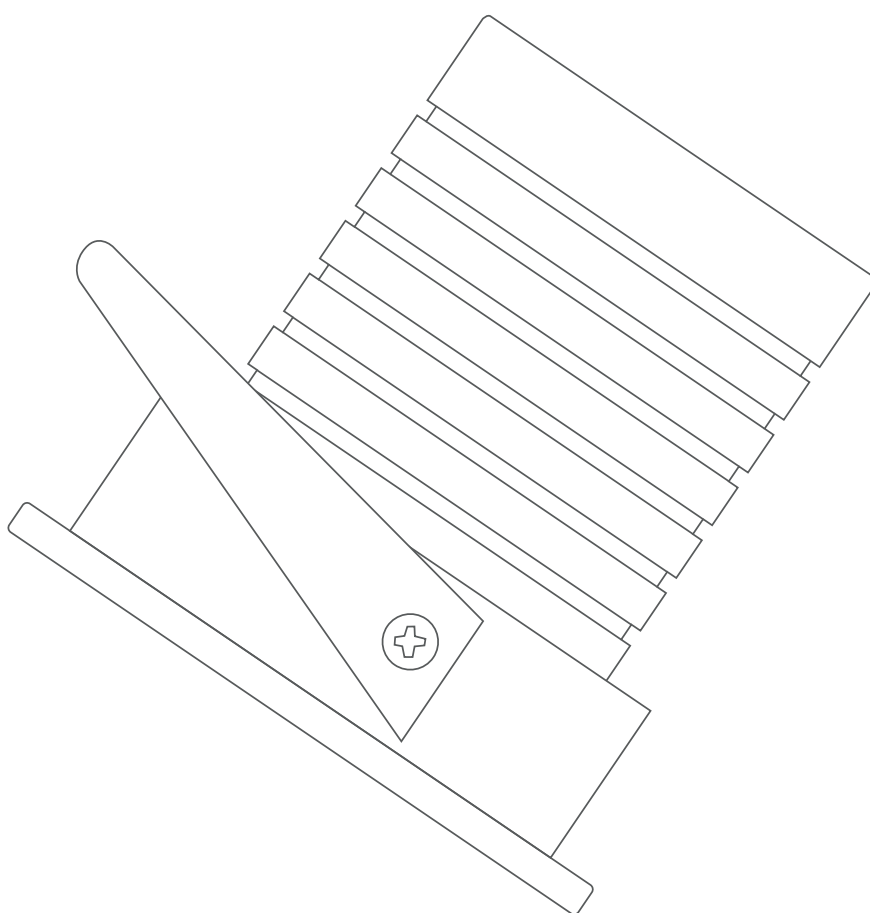

Ref.:
MT38D-C MT38D-N


poppp

POPP LIGHTING
Calle Virgilio Leret, 33
28984 Parla,
Madrid (España)
www.popplighting.com



V1 05. 2023

PLANO DE CONJUNTO:

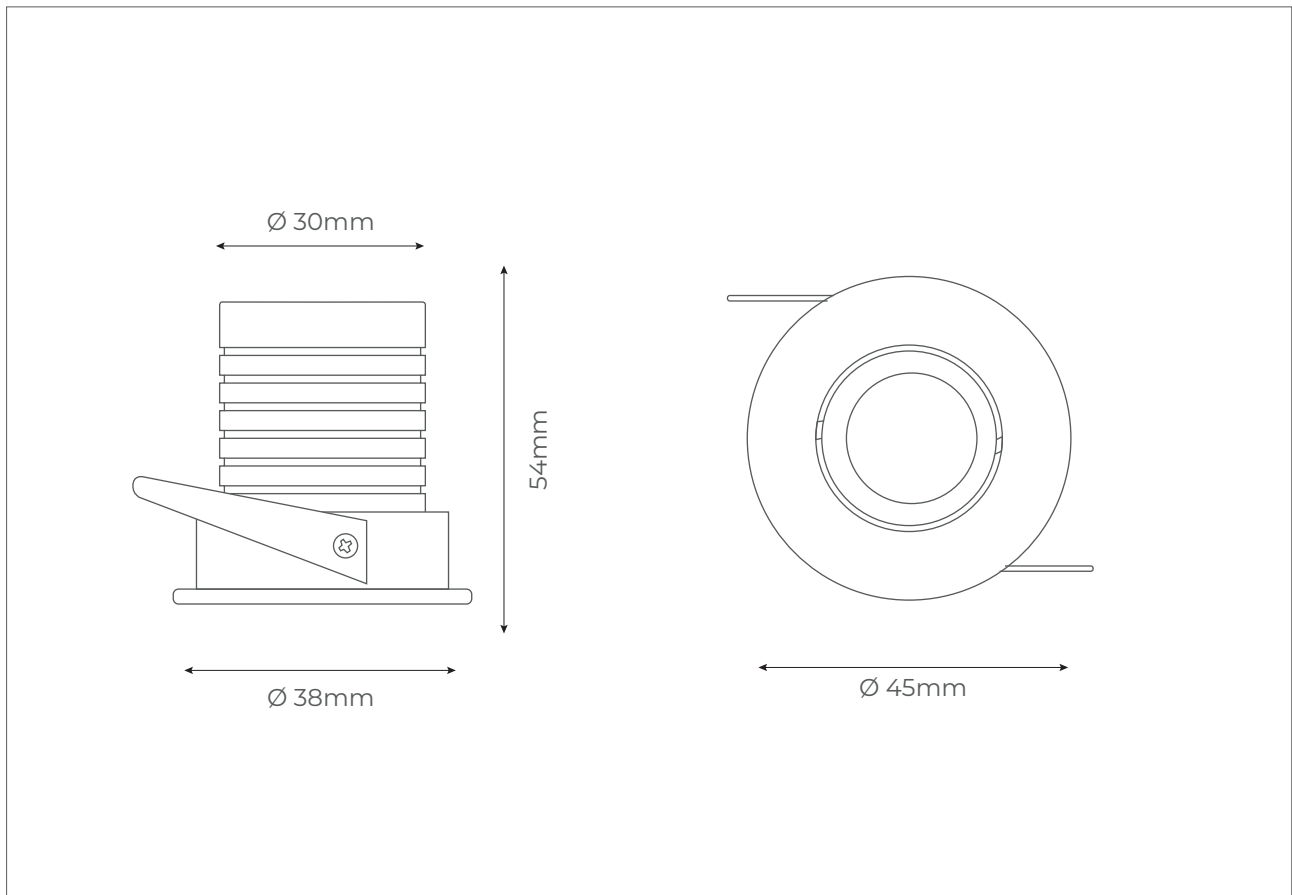





ESPECIFICACIONES:


Referencia	MT38D-C	MT38D-N
Potencia	3W	
Factor de potencia	>0.50	
Luminosidad	200Lm	
Eficiencia lumínica	70Lm/W	
Tensión	AC 100-240V 50/60 Hz	
Fuente lumínica	OSRAM COB	
Temperatura (K)	3.000K	4.000K
CRI	Ra 90	
Ángulo de apertura	38°	
Grado de protección	IP20 IK08	
Material	Aluminio	
Color del acabado	Blanco	
Medidas	ø45x38x54mm	
Temperatura de trabajo (°C)	-20°C - +40°C	
Vida útil	30.000h	

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:


1. La instalación de estas luminarias debe realizarse SÓLO por PERSONAL CUALIFICADO, con la máxima precaución, y de acuerdo con las instrucciones de montaje y la normativa vigente sobre instalaciones electrónicas.
2. Apague el interruptor general antes y durante las tareas de instalación, mantenimiento y reparación.
3. Por favor, compruebe que se cumplen las exigencias de seguridad antes de la instalación.
4. Compruebe la correcta fijación de la luminaria.
5. En caso de que surgiera algún problema, por favor, apague el interruptor, desconecte la luminaria y póngase en contacto con el vendedor.

*¡ATENCIÓN! No mire directamente al haz de luz.

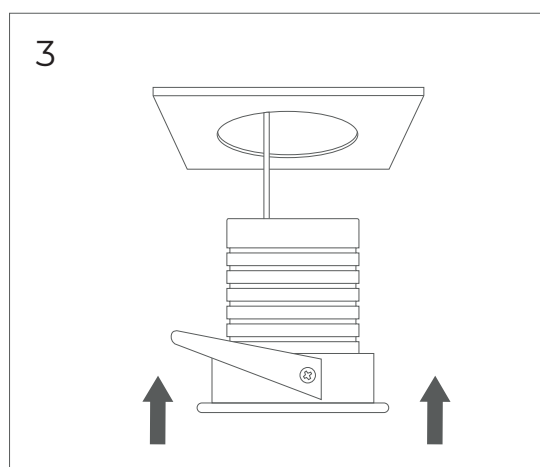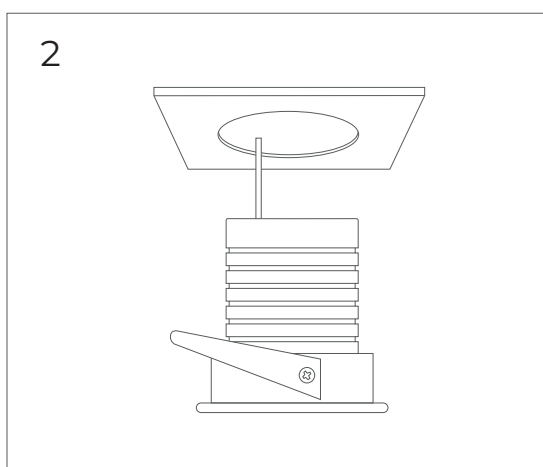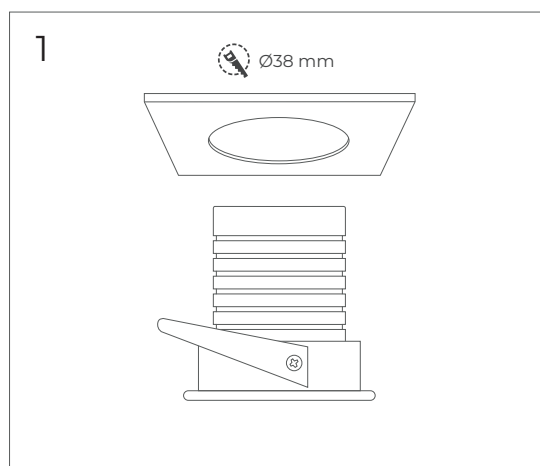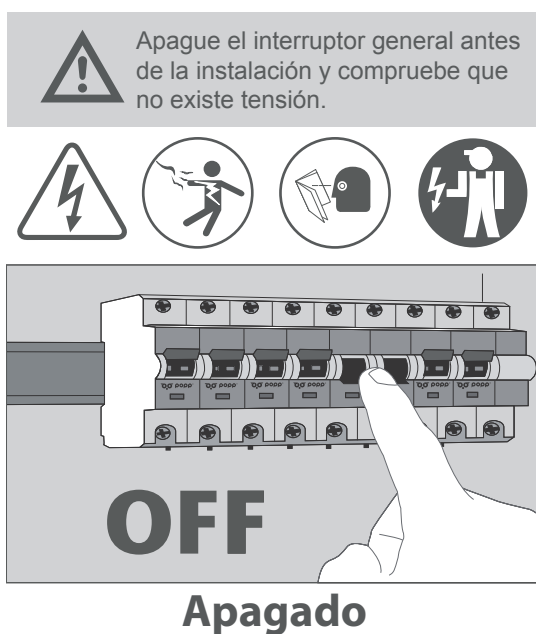

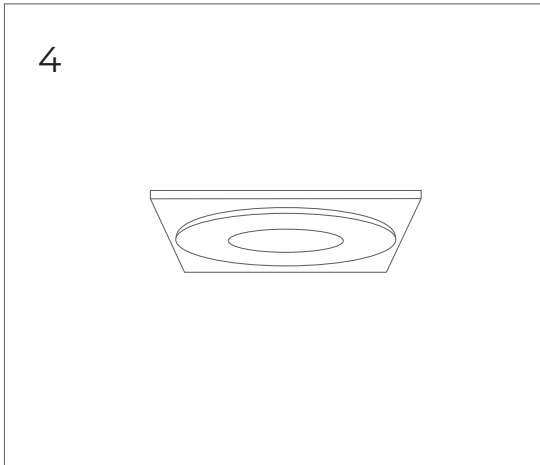

Encendido

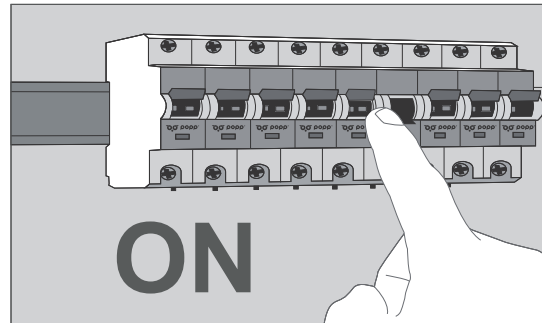

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil.
Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes.
Consulte con la autoridad local o su minorista para obtener asesoramiento sobre
reciclaje. (Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

